

说明

天花喇叭 CT8

使用说明

广泛应用于酒店、商厦、超市、学校、休闲娱乐等场所，是您理想的选择。为了方便您安装、调试和使用本产品，安装前请仔细阅读本说明。

参数说明:


- 1、8寸带铁后罩同轴吸顶音箱;
- 2、单元构成: 1×8"低音单元, 1×1"高音单元;
- 3、频率响应(-10dB): 65Hz-22KHz;
- 4、覆盖角度: 100°同轴;
- 5、灵敏度 (1W/1M) : 91dB;
- 6、最大声压级: 110dB;
- 7、额定功率: 60W;
- 8、额定阻抗: 8Ω;
- 9、带功选: 8W,16W,30W,60W(100V); 4W,8W,16W,30W,(70V);
- 10、产品尺寸: Φ280*185mm;
- 11、安装尺寸: Φ246mm
- 12、强力活动的双弹簧锁卡及安装, 方便快捷
- 13、两单元结构, 音质清晰、甜美;
- 14、优质带铁后罩, 经久耐用, 不变形、不褪色;

性能特点:

- 优质工程全铁注塑成型, 重量轻(3.2 kg), 经久耐用, 不变形, 不褪色;
- 悬挂式安装;
- 工作电压 70/100V, 适应不同场合;
- 选用优质全频单元, 声音清晰、明亮。


频响特性

(dB SPL、1W、1m)

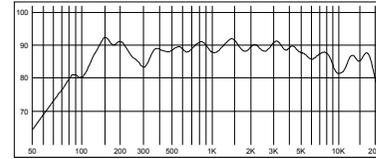

失真特性

(THD<1.5% 1W、1m、200Hz-10kHz)

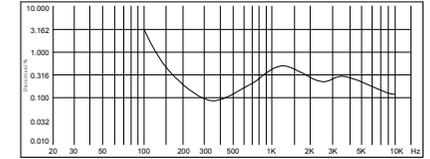

安装示意图

外形尺寸



安装方法

- 1、将附件中的线扣固定在需安装扬声器的位置 (如上图) ;
- 2、将扬声器引线依次穿过装饰圆帽和线扣, 调节扬声器高度然后拧紧扣线螺钉;
- 3、根据实际功率需要按下表选择合适端子连接音频广播传输线;

功率 端子	线路电压	
	70V	100V
红---蓝	20W	40 W
红---白	30W	60 W

- 4、向上推装饰圆帽遮住接线部位;
- 5、最后, 检查安装是否牢固可靠。